



GOLDEN ASIA
Industrial Co., Ltd.

Solución para la hidráulica y la automatización

Golden Asia es un fabricante reconocido a nivel internacional de barras de acero cromadas, tubos de precisión bruñidos o calibrados y lapeados/rolados, barras huecas y tubos de precisión de acero inoxidable.

Para cilindros y barras de guías hidráulicos y neumáticos dedicados a la industria automotriz, de ingeniería, de la construcción y de la energía.



www.airhydraulic.com

No.679, Zhongqiao St.,
Huatan Township,
Changhua County 503, Taiwan

Tel: 886-4-7878772

Fax: 886-4-7878711

golden1@mail.airhydraulic.com

Barra de Inducción



REMARK
Precisión del diámetro externo : f7 、 f8
Rugosidad de superficie : Ra 0.2µm
Grosor del cromo duro : 20 Micron ±10%
Dureza de la superficie : HRC 55° ± 2°
Rectitud : 0.15-0.2/1000mm
Longitud estándar : 2M - 6M
Medida estándar : 10Φ ~ 255Φ
Material : JIS S45C, SAE1045, DIN CK45, JIS SCM440
(también fabricamos especificaciones según la necesidad del cliente).

Eje de alta frecuencia está tratado especialmente en su superficie que puede alcanzar la dureza de HRC55°±2°, con profundidad de la dureza 0.5mm-0.25mm, luego al ser pulido con precisión y ser tratado con cromado duro (grosor de la lámina 20Micron±10%), para aumentar la resistencia del eje y prolongar su vida útil. Es apropiada para aplicar en diferentes tipos de máquinas pesadas, máquinas de construcción y montaje de fijación de la posición para una variedad de equipos pesados

Aplicación :
Apropiado para usar en máquinas pesadas, máquinas de construcción y montaje de fijación de la posición para una variedad de equipos pesados.

Dia mmØ									
10	16	25	35.5	45	57.15	75	105	125	160
12	18	25.4	36	47.62	60	80	107.95	127	170
12.7	19	28	38	50	63	85	110	130	180
14	20	30	38.1	50.8	65	90	112	140	200
15	22	32	40	55	70	95	115	145	
15.87	22.4	35	44.45	56	71	100	120	150	

Barra Hueca para cilindros hidráulicos



REMARK
Precisión del diámetro externo : f7 、 f8
Rugosidad de superficie : Ra 0.2µm
Dureza de la superficie : HV 850 (Mínimo) up
Longitud estándar : 2M - 6M up
Grosor del cromo duro : 20 Micron ±10%
Material : JIS STKM13C, STKM11A, STKM13A

Aplicación :
La producción del coaxial es obtener barras más livianas y más resistentes; pero son menos flexibles y pueden ser utilizados como tubode aceite.

diámetro interno x diámetro externo			
4X8	20x40	40X60	70X90
6X12	30x40	45X60	75X95
14X20	24X45	50X70	80X100
19X25	30X45	60X80	85X100
18X30	25X50	63X80	100X120
20X30	38X50	65X85	130X150

Cojinete de acero SUJ-2



REMARK
Precisión del diámetro externo : g6
Rugosidad de superficie : Ra 0.2 µm Max
Dureza de la superficie : HRC 60° ± 2°
Rectitud : 0.05-0.1/1000mm
Longitud estándar : 2M - 6M up
Medida estándar : 8Φ ~ 255Φ
Material : JIS SUJ-2, DIN CF53 (también fabricamos especificaciones según la necesidad del cliente)

Aplicación :
Cojinete de acero SUJ-2 es ideal para todos tipos de eje de guía, barras guiadas para plataformas deslizantes, eje para cojinete lineal y eje guiado de maquinarias.

Tubos en acero al carbón sin costura para tuberías hidráulicas (OST-2)




Aplicación :
Todas las maquinarias que poseen dispositivos hidráulicos deben usar este tipo de tubo de acero: maquinarias para plásticos , papeles, impresión, refrigeración, máquinas de productos alimenticios químicos, maquinarias de cargas, textil, agrícolas, automóviles, barcos y otros dispositivos automatizados.

Diámetro externo(mm)	Grosor de la pared del tubo(mm)	Diámetro interno	Presión adecuada (kg/cm2)	Diámetro externo(mm)	Grosor de la pared del tubo(mm)	Diámetro interno	Presión adecuada (kg/cm2)
4	1.0	4M ∙ 6M	700	18	2.5	4M ∙ 6M	269
6	1.0	4M ∙ 6M	350	20	2.0	4M ∙ 6M	175
8	1.0	4M ∙ 6M	233	20	2.5	4M ∙ 6M	233
8	1.5	4M ∙ 6M	420	20	3.0	4M ∙ 6M	300
10	1.0	4M ∙ 6M	175	22	2.0	4M ∙ 6M	155
10	1.5	4M ∙ 6M	300	22	2.5	4M ∙ 6M	265
12	1.2	4M ∙ 6M	175	25	2.5	4M ∙ 6M	175
12	1.5	4M ∙ 6M	233	25	3.0	4M ∙ 6M	221
15	1.2	4M ∙ 6M	133	28	3.0	4M ∙ 6M	190
15	1.5	4M ∙ 6M	175	30	3.0	4M ∙ 6M	175
15	2.0	4M ∙ 6M	250	34	3.5	4M ∙ 6M	181
18	1.5	4M ∙ 6M	140	38	4.0	4M ∙ 6M	187
18	2.0	4M ∙ 6M	200	42	4.0	4M ∙ 6M	164

Composición química y propiedad mecánica												
Marca	Composición química(%)						Fuerza de tracción (Kg ^f / mm ²)	Limite de fluencia (Kg ^f / mm ²)	Elongación Pieza de prueba no.11 y 12%	Prueba del doblado		Prueba de ensayo contra tracción
	C	Si	Mn	P	S	Cu				Bend Angle	Diámetro interior	
OST-2	0.08 0.18	0.10 0.35	0.30 0.60	0.035 debajo	0.035 debajo	0.20 debajo	45 Por debajo	20 Por encima	35 Por encima	180°	Cuatro veces el diámetro exterior del tubo	Doce veces el diámetro exterior

Tolerancia de las medidas						
Diámetro externo(mm)			grosor(mm)			diámetro interno
22 por debajo	25-35	36-50	0.5	1.0-1.5	2.0 por encima	4000
±0.1 ±0.15	± 0.2	± 20%	± 15%	± 10%	+ 10 - 0	+ 10 - 0

Tubos de precisión bruñidos o calibrados y lapeados/rolados

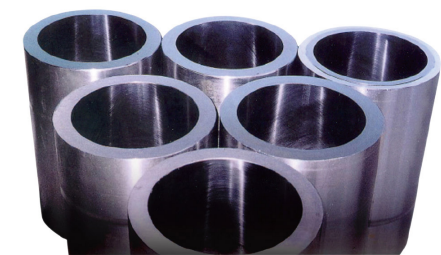


Tubo de aceroacabado sin costura producido para someterse a trefilados en frío exterior e interior y recocido por fuego para obtener una resistencia a la tracción superior a 52kg/cm², luego se procesa con máquina de alta precisión para que su diámetro interior tenga una tolerancia entre nivel H8-H9, con rugosidad superficial Ra0.2µm-0.8µm, que ayuda a extender la vida útil del cilindro, y reduce el desgaste de la retenedora de aceite. El diámetro interior máximo de los cilindros producidos por nuestra fábrica alcanza los 1000 mm, con longitud de pulido máximo hasta los 13000mm.

I.D x O.D rr.mmØ	Presión adecuada Kg/cm²	I.D x O.D rr.mmØ	Presión adecuada Kg/cm²	I.D x O.D rr.mmØ	Presión adecuada Kg/cm²	I.D x O.D rr.mmØ	Presión adecuada Kg/cm²	I.D x O.D rr.mmØ	Presión adecuada Kg/cm²
18x31	751	60x72	208	88.9x101.6	150	125x135	75	165x190	160
18x35	980	60x75	260	88.9x105	190	125x137	100	165.1x190.5	160
20x30	520	60x80	346	90x100	115	125x140	125	170x190	125
20x40	1040	63.5x76.2	210	90x105	173	125x145	166	170x195	150
25x35	416	63x69	99	90x110	231	125x152	224	170x205	220
30x36	208	63x71	132	95x110	165	127x146	155	175x190	95
30x40	346	63x73	165	95x115	220	130x142	96	175x195	120
30x45	550	63x76	215	98.4x111.13	140	130x150	160	177.8x203.2	150
32x42	325	63x80	280	100x107	73	130x153	190	177.8x215.9	220
35x45	297	65x75	160	100x109	94	130x155	200	180x196	92
38x50	330	65x80	240	100x110	104	135x160	200	180x205	150
38.1x50.8	335	65x85	320	100x114	146	140x153	96	180x210	175
40x44	104	70x80	148	100x115	156	140x155	115	180x216	208
40x46	156	70x82	178	100x116	166	140x160	148	180x225	260
40x48	208	70x85	238	100x120	208	140x165	185	200x216	83
40x50	260	70x90	297	100x125	260	140x170	225	200x220	100
40x55	390	75x85	138	100x130	312	145x170	180	200x232	166
40x60	520	75x90	208	101.6x117.48	160	145x175	220	200x242	210
45x55	231	75x95	270	105x120	150	150x160	70	203.2x228.5	130
45x60	346	76.2x88.9	170	105x125	200	150x163	90	203.2x241.3	195
50x55	104	76.2x92.07	220	107.95x125	170	150x168	125	220x260	190
50x57	145	80x87	90	110x120	95	150x170	140	225x254	135
50x58	166	80x89	117	110x125	142	150x175	173	225x274	226
50x60	208	80x90	130	110x130	189	150x180	210	250x267	71
50x65	312	80x95	195	110x135	240	152.4x171.5	130	250x290	170
50x70	416	80x100	260	114.3x133.35	180	152.4x177.8	170	250x298	200
50.8x63.5	260	82.55x92.07	130	115x130	140	160x172	78	300x318	62
55x65	189	82.55x95	160	115x135	185	160x178	117	300x355	195
55x70	283	82.55x98.4	200	120x132	104	160x180	135		
57x70	240	85x95	122	120x135	130	160x185	162		
60x70	173	85x100	190	120x140	173	160X190	195		

Análisis químico& propiedad mecánica (Tubo de acero sin costura)

Nombre de especificación	Tipo	Marca	Producción	Comp. química%					Inducción	Prueba de tracción				Prueba de elongación Pruoba acostada			Fórmula del grosor de pared de tubo y piezómetro
				C	Si	Mn	P	S		Fuerza de tracción (N/mm²)	límite de fluencia, límite elástico (N/mm²)	v(%) Pieza de prueba no.11 Pieza de prueba no.12 Vertical L	Elong(%) Pieza de prueba no.5 horizontal	Bend Angle	Diámetro interior	Distancia entre placas planas	
13A	STKM13A	S E	0.25> 0.35> 0.90	0.30 0.90	0.040	0.040	Under	Under	380	220	30	25	90	6D	2/3D	t = P . D / 200 S P = presión de la pared del tubo (mm) P = presión máxima (Kg/cm²) D = diámetro interior (mm) S = σ / 5 Kg./mm² σ = Mínimo valor de la resistencia a la tracción (Kg/mm²)	
13B	STKM13B								450	310	20	15	90	6D	3/4D		
13C	STKM13C								520	390	15	10	-	-	-		

Barras de acero cromadas

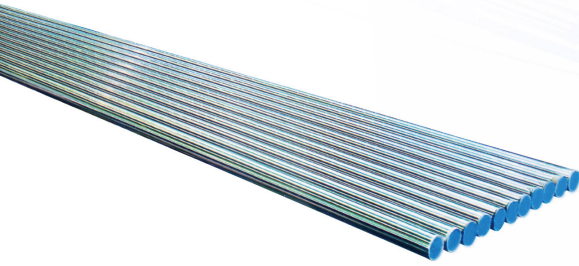

REMARK
Varilla de Pistón del diámetro externo : f7、f8
Rugosidad de superficie : Ra0.2µm
Grosor del cromo duro : 20Micron ± 10%
Dureza de la superficie : HV 850 Mínimo
Rectitud : 0.15-0.2/1000mm
Longitud estándar : 3M ~ 6Mup
Medida estándar : 6Φ ~ 255Φ
Material : JIS S45C, SAE1045, DIN CK45, acepta materiales especiales (ej: SCM440) y otras especificaciones especiales.

Varilla de Pistón
que es tratado en su superficie con pulido de precisión, cromado en su superficie para que la precisión de la superficie quede en f7, con una dureza superficial superior a HV850(mínimo), que aparte de ser resistente a la fricción, se eleva la vida útil del vástago para ahorrar el costo al cliente.

Rendimiento de Resistencia la corrosión
Las resistencias la corrosión son probadas tanto en nuestro propio laboratorio interno de niebla salina y en el Centro de Investigación y Desarrollo Regional de Taiwán Metal Industries Centro Regional de I + D Departamento de Servicio. El período de prueba llega 500 horas y tiene una clasificación de 9.

Especificaciones del producto																	
Nombre de especificación		Composición química(%)					Temp. para forjar	Inducción				Propiedad mecánica					Aplicación
JIS	DIN	C	Si	Mn	P	S	°C	Normalización °C	Recocido °C	Enfriamiento °C	Templando °C	(Y.P) Kg/mm²	(T.S) Kg/mm²	(EL) %	Twist %	Dureza HB	
S45C	CK45	0.42 0.48	0.15 0.35	0.60 0.90	<0.030	<0.035	0.30 0.90	820-870 Enfriamiento por aire	—	—	—	>35	>58	>20	—	167-229	eje doblado
							—	810 Refrigeración por horno	—	—	—	—	—	137-170			
							—	—	820-870 refrigeración por agua	550-650 refrigeración urgente	>50	>70	>17	>45	204-269	eje	
Nombre de especificación		Composición química(%)														Equivalent AISI No.	
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo								
SCM440		42CrMo4	0.38-0.43	0.15-0.35	0.60-0.85	≤0.030	≤0.030	—	0.90-1.20	0.15-0.30					4140		

Grado de tolerancia	f		g		h	
diámetro mm Φ	f7	f8	g6	h7	h8	h9
3mm	-0.006 ~ -0.016	-0.006 ~ -0.02	-0.002 ~ -0.008	0 ~ -0.01	0 ~ -0.014	0 ~ -0.025
3mm-6mm	-0.010 ~ -0.022	-0.010 ~ -0.028	-0.004 ~ -0.012	0 ~ -0.012	0 ~ -0.018	0 ~ -0.03
6mm-10mm	-0.013 ~ -0.028	-0.013 ~ -0.035	-0.005 ~ -0.014	0 ~ -0.015	0 ~ -0.022	0 ~ -0.036
10mm-18mm	-0.016 ~ -0.034	-0.016 ~ -0.043	-0.006 ~ -0.017	0 ~ -0.018	0 ~ -0.027	0 ~ -0.043
18mm-30mm	-0.020 ~ -0.041	-0.020 ~ -0.053	-0.007 ~ -0.02	0 ~ -0.021	0 ~ -0.033	0 ~ -0.052
30mm-50mm	-0.025 ~ -0.05	-0.025 ~ -0.064	-0.009 ~ -0.025	0 ~ -0.025	0 ~ -0.039	0 ~ -0.062
50mm-80mm	-0.030 ~ -0.06	-0.030 ~ -0.079	-0.010 ~ -0.029	0 ~ -0.03	0 ~ -0.046	0 ~ -0.074
80mm-120mm	-0.036 ~ -0.071	-0.036 ~ -0.09	-0.012 ~ -0.034	0 ~ -0.035	0 ~ -0.054	0 ~ -0.087
120mm-180mm	-0.043 ~ -0.083	-0.043 ~ -0.106	-0.014 ~ -0.039	0 ~ -0.04	0 ~ -0.063	0 ~ -0.1
180mm-250mm	-0.050 ~ -0.096	-0.050 ~ -0.122	-0.015 ~ -0.044	0 ~ -0.046	0 ~ -0.072	0 ~ -0.115
250mm-315mm	-0.056 ~ -0.108	-0.056 ~ -0.137	-0.017 ~ -0.049	0 ~ -0.052	0 ~ -0.081	0 ~ -0.13
315mm-400mm	-0.062 ~ -0.119	-0.062 ~ -0.151	-0.018 ~ -0.054	0 ~ -0.057	0 ~ -0.089	0 ~ -0.14
400mm-500mm	-0.068 ~ -0.131	-0.068 ~ -0.165	-0.020 ~ -0.06	0 ~ -0.063	0 ~ -0.097	0 ~ -0.155

(Unidad)μ=0.001mm

Tubo de acero sin costura int. afilado y ext. Cromado (Tubos telescópicos)

REMARK

Precisión diámetro interno : f7 ~ f8
Rugosidad de superficie : Ra 0.2µm
Grosor del cromo duro : 20 Micron ±10%
Dureza de la superficie : HV 850 (Mínimo)
Dureza diámetro interno : H7, H8, H9
Rugosidad interna : Ra0.2µm ~ Ra0.8µm
Longitud especial : 13 M
Material : JIS STKM13C o tubo acero de carbón para estructuras mecánicas (también fabricamos especificaciones según la necesidad del cliente).




Tubo de acero sin costura int. afilado y ext. cromado

Tubo de acero sin costura int. afilado y ext. cromado son usados para cilindro hidráulicotelescópico en maquinarias con funciones hidráulicos para ascenso y descenso, como por ejemplo los camiones de basura, escaleras aéreas, elevadores y estacionamiento mecánico.

Diámetro interior x diámetro exterior rr. m Ø					
20x30	50x60	65x80	85x100	125x140	160x180
30x40	50x70	70x80	100x115	125x150	160x190
35x41	60x70	70x85	100x120	140x160	180x200
38x50	60x80	80x95	100x125	150x170	200x230
40x50	63x75	80x100	110x125	150x180	250x290

Barras de acero inoxidable, cromadas



REMARK

Precisión del diámetro externo : f8
Rugosidad de superficie : Ra 0.2µm ~ Ra 0.4µm
Grosor del cromo duro : 20 Micron ±10%
Dureza de la superficie : HV 850 (Mínimo)
Rectitud : 0.15-0.2/1000mm
Longitud estándar : 2M - 6M
Medida estándar : 6Φ ~ 200Φ
Material : SUS304, SUS316, SUS410 (también fabricamos especificaciones según la necesidad del cliente)

Aplicación :

Sirve para operar en conjunto con tubo de acero oxidable y se utiliza en fábricas con ambientes ácidos y alcalinos, cilindro de inducción, eje de guías para maquinarias, equipos médicos, barcos, etc.

Nombre de especificación	Composición química (%)							
	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo
SUS304	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.10	≤0.20	8.00~12.00	17.00~20.00	0.10~0.30
SUS316	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.03	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00

Dia mm Φ								
6	16	25	38	55	80	110	150	
8	18	25.4	38.1	60	85	120	160	
10	20	28	40	65	90	125	170	
12	22	30	45	70	100	130	180	
14	22.4	35	50	75	105	140	200	

Tubo de aluminio



REMARK

Material : JIS A6063TD-T5
Dureza de la superficie : HV400
Tolerancia : H9
Grosor de la lámina : 30µ ± 5µ
Rugosidad interna : RZ3.2S Max

Características del Tubo de aluminio anodizado para cilindros neumáticos :

Es un tubo de aluminio que posee superficie anodizado para que quede realmente sin costura. Es resistente a la fricción, y 3 veces mayor que el cromado duro normal. Posee propiedad anti-corrosiva, es resistente al cambio climático y es un excelente aislante eléctrico. Es liviano, fácil de instalar y disponible sin necesidad de chapar.

Diámetro interior x diámetro exterior x diámetro interno	Peso	Diámetro interior x diámetro exterior x diámetro interno	Peso	Diámetro interior x diámetro exterior x diámetro interno	Peso
20 x 25 x 2050	0.98	50 x 55 x 3050	3.39	100 x 106 x 3050	7.99
25 x 30 x 2050	1.19	50 x 58 x 3050	5.59	125 x 135 x 2050	11.30
30 x 35 x 2050	1.41	63 x 68 x 3050	4.23	150 x 160 x 2050	13.47
32 x 37 x 3050	2.23	63 x 72 x 3050	7.85		
40 x 45 x 3050	2.75	80 x 86.4 x 3050	6.88		

tubos de precisión de acero inoxidable



REMARK

Material : JIS G3446 SUS304TK
Precisión diámetro interno : H7, H8, H9
Rugosidad interna : Ra 0.2µm ~ Ra 0.8µm

Aplicación :

Tubo de acero inoxidable sin costura es ideal para ser usado en ambientes con aceites, sustancias químicas, maquinarias para alimentos, barcos y sitios de trabajo con ambientes ácidos y alcalinos.

SUS 304TK-605 Composición química (%)						
C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.040	≤0.030	8.00/11.00	18.00/20.00

Nombre de especificación	Propiedad mecánica		
	Presión (N/ mm)	Fuerza de tracción (N/ mm)	Elongación % No.11 Pieza de Prueba No.12 Pieza de Prueba
SUS 304TK-650	≥490	≥650	≥10

Diámetro interior x diámetro exterior x diámetro interno	Presión adecuada (Kg/cm²)	Diámetro interior x diámetro exterior x diámetro interno	Apply Pressure (Kg/cm²)	Diámetro interior x diámetro exterior x diámetro interno	Apply Pressure (Kg/cm²)
20x30	640	50x57	179	90x105	210
25x30	256	50x60	250	100x110	140
30x36	256	63x71	163	100x114	179
32x37	173	63x73	210	100x116	200
40x46	192	80x89	144	125x138	133
40x50	260	80x93	210		

Tubos cromados al interior

REMARK

Precisión del diámetro interno : F8

Rugosidad interna : Ra 0.2μm ~ Ra 0.8μm

Longitud estándar : 3M~11M


Linealidad: 1-1.2/1000mm

Diámetro interno : 18Ø~ 300Ø

Material : JIS STKM13C, DIN ST52, SAE1020

Los tubos de acero al carbono se usan para la construcción mecánica; se pueden implementar otras especificaciones en base a la solicitud del cliente.

(El DI máximo puede ser de 1000 mm).

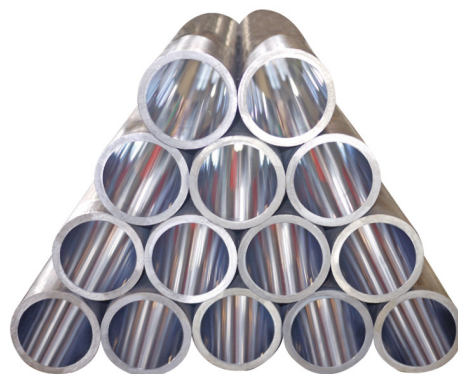

Característica de producto

La tubería neumática e hidráulica es estirada en frío con alta precisión y luego se realiza el afilado o biselado de la tubería interna. Se utiliza en maquinaria neumática, maquinaria de alimentos o ambientes húmedos que se oxidan con más facilidad. Para garantizar la vida útil del cilindro hidráulico de aire, el recubrimiento del diámetro interno permite que el interior de las tuberías no se oxide con facilidad y los cilindros neumáticos e hidráulicos tengan una vida útil más larga.

Grado de tolerancia	H				F
diámetro mm Φ	H7	H8	H9	H10	F8
3mm	+0.010 ~ 0	+0.014 ~ 0	+0.025 ~ 0	+0.040 ~ 0	+0.020 ~ 0
3mm-6mm	+0.012 ~ 0	+0.018 ~ 0	+0.030 ~ 0	+0.048 ~ 0	+0.028 ~ 0
6mm-10mm	+0.015 ~ 0	+0.022 ~ 0	+0.036 ~ 0	+0.058 ~ 0	+0.035 ~ 0
10mm-18mm	+0.018 ~ 0	+0.027 ~ 0	+0.043 ~ 0	+0.070 ~ 0	+0.043 ~ 0
18mm-30mm	+0.021 ~ 0	+0.033 ~ 0	+0.052 ~ 0	+0.084 ~ 0	+0.053 ~ 0
30mm-50mm	+0.025 ~ 0	+0.039 ~ 0	+0.062 ~ 0	+0.100 ~ 0	+0.064 ~ 0
50mm-80mm	+0.030 ~ 0	+0.046 ~ 0	+0.074 ~ 0	+0.120 ~ 0	+0.076 ~ 0
80mm-120mm	+0.035 ~ 0	+0.054 ~ 0	+0.087 ~ 0	+0.140 ~ 0	+0.090 ~ 0
120mm-180mm	+0.040 ~ 0	+0.063 ~ 0	+0.100 ~ 0	+0.160 ~ 0	+0.106 ~ 0
180mm-250mm	+0.046 ~ 0	+0.072 ~ 0	+0.115 ~ 0	+0.185 ~ 0	+0.122 ~ 0
250mm-315mm	+0.052 ~ 0	+0.081 ~ 0	+0.130 ~ 0	+0.210 ~ 0	+0.137 ~ 0
315mm-400mm	+0.057 ~ 0	+0.089 ~ 0	+0.140 ~ 0	+0.230 ~ 0	+0.151 ~ 0
400mm-500mm	+0.063 ~ 0	+0.097 ~ 0	+0.155 ~ 0	+0.250 ~ 0	+0.165 ~ 0

(Unidad)μ=0.001mm

Operation Center

No.679, Zhongqiao St., Huatan Township, Changhua County 503, Taiwan (R.O.C.)

TEL : 886-4-7878772 FAX : 886-4-7878711

www.airhydraulic.com

E-mail : golden1@mail.airhydraulic.com

1st Factory

No.502, Sec. 2, Zhangyuan Rd., Huatan Township, Changhua County 503, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (04)7877756 FAX : (04)7880102

2st Factory

No.139-8, Sec. 2, Zhongshan Rd., Dacun Township, Changhua County 515, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (04)8529399 FAX : (04)8528858

3st Factory

No.689, Zhongqiao St., Huatan Township, Changhua County 503, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (04)7864589 FAX : (04)7882563

Taiwan Branch

North Branch Warehouse

No.168-41, Wencheng Rd., Taishan Dist., New Taipei City 243, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (02)22976628 FAX : (02)22976111

Middle Branch Warehouse

No.331, Xinxing Rd., Wuri Dist., Taichung City 414, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (04)23357123 FAX : (04)23351345

South Branch Warehouse

No.36-1, Gongming Rd., Annan Dist., Tainan City 709, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (06)2560298 FAX : (06)2474098

China plant

Jiangsu Top Wealth Transmission Machinery Co.,Ltd.

Gau-Shin Technical District,Dung-Tai City,Jiangsu

TEL : 86-515-8548-9222 FAX : 86-515-8548-9300

www.skivingtube.com

E-mail : jiangsugaofuyi@163.com